

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/ Érintőpaneles Távirányító

Termékkód:	ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-21

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912806
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	180-240V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

**Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/
Érintőpaneles Távirányító**

Termékkód:	ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítva: 2024-05-21
Oldalszám: 2/4**TERMÉKMÉRET**

Magasság:	
Szélesség:	86mm
Hosszúság:	86mm

TERMÉKDOBOZ

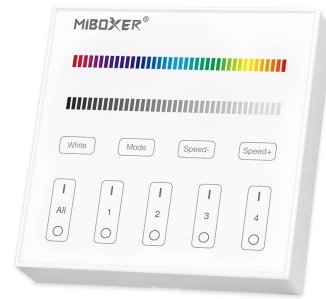
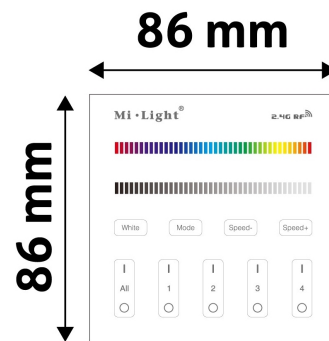
Vonalkód:	5999097912806
Csomagolás:	1/b
Méret:	110mm x 110mm x 40mm
Nettó súly:	98g
Bruttó súly:	105g

KARTON

Vonalkód:	5999097912813
Csomagolás:	1/b
Méret:	400mm x 300mm x 300mm
Nettó súly:	0,098kg
Bruttó súly:	0,105kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,098kg
Bruttó súly:	0,105kg

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/ Érintőpaneles Távirányító

Termékkód:	ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-21

Oldalszám: 3/4

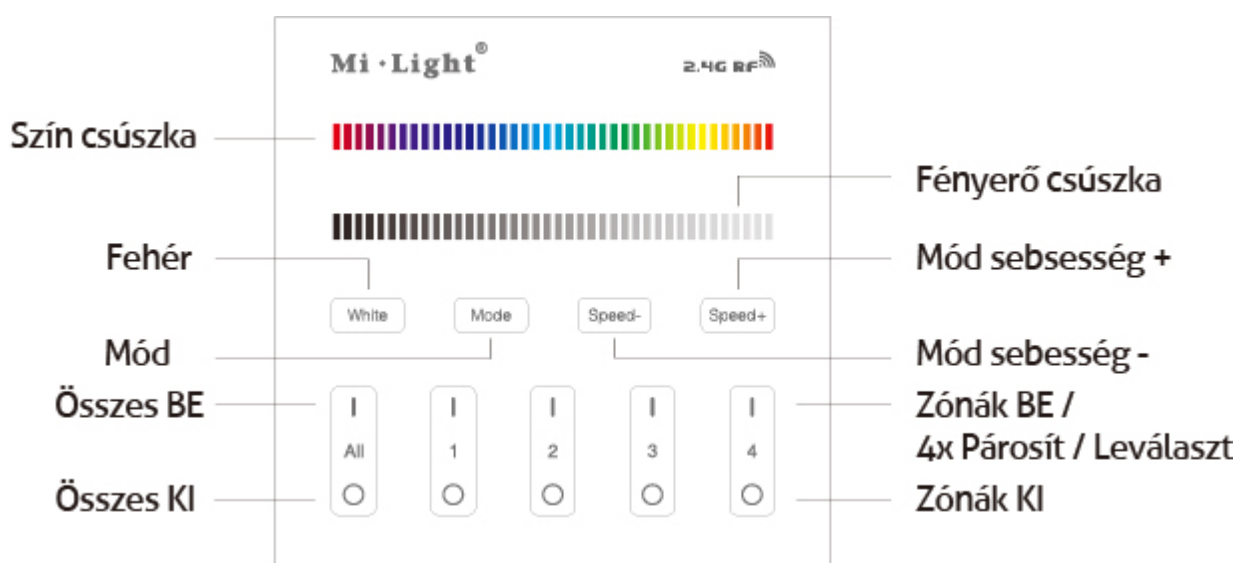
TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fali távirányítók nem csak megjelenésükben, hanem felépítésükben is a lehető legkorszerűbb termékek. A letisztult dizájn és a valódi edzett üveg előlap elegáns megjelenést kölcsönöz a távirányítónak. Az üveg alatt elhelyezkedik egy nagy pontosságú kapacitív érintőpanel, melynek segítségével könnyedén vezérelhetük a LED világításainkat.

A távirányító a vezérlővel 2.4GHz-s magas frekvencián kommunikál, így a nagyobb távolságból is vezérelhetőek a világítások.

A Smart Panel „T” és „B” verziókban érhető el. A „T” verzió szerelvénydobozba szerelhető és AC180-240V áramról működik. A „B” verzió azonban bárhova felszerelhető, mivel az 2db AAA elemmel működik. A Smart Panel távirányítók egyszerre 4 zóna irányítását teszik lehetővé és teljesen kompatibilisek a Smart LED vezérlőkkel, távirányítókkal stb.

A távirányító önmagában nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szükség van legalább 1 darab vezeték nélküli vezérlőegységre is.



A távirányító **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis **ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z**

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Hangvisszajelzés bekapcsolása:

Tartsa nyomva az "ÖSSZES BE" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.

Hangvisszajelzés kikapcsolása:

Tartsa nyomva az "ÖSSZES KI" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.